

FLACHSICHERUNGEN (PLUG-IN SICHERUNGEN)


ELV

**Spezifikationen :**

Spannungswert : 32 VDC
 Terminals : Zinklegierung
 Gehäusematerial : PC
 Erfüllt : DIN 72581-3

Beschreibung :

Sie können die Sicherung anhand der Testpunkte oben auf der Sicherung überprüfen. Transparente Sicherungskörper, damit das Element von den Seiten sichtbar ist. Klingensteifigkeit durch robuste Karosseriekonstruktion. Hochtemperaturbeständige und selbstverlöschende, farbcodierte transparente Kunststoffe für Sicherungsmaterialien.

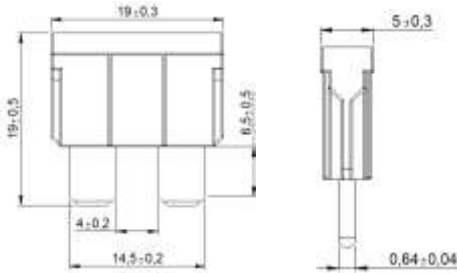**Abmessungen :** Abmessungen in mm**Zeit-Strom-Kennwerte :**

% der Bewertung	Öffnungszeit Min. / Max. (s)
110	360.000 s / -
135	0,75 s / 1800 s
200	0,15 s / 5 s
350	0,04 s / 0,5 s
600	0,02 s / 0,1 s

Bestellinformationen :


Artikelnummer	Packungsgröße
S2xxx-DV50	50 Stück. in einer klaren Vakuumbox
S2xxx-DK50	50 Stück. in einem Karton
S2xxx-DC50	50 Stück. in einer Klarsichtbox
S2xxx-DT1000	1000 Stück in einer Nylontasche

Bewertungen :

Teil Nr.	Körperfarbe	Nennstrom	Spannungsabfall mV
S2005	Hellbraun	5 Amp.	175
S2075	Braun	7,5 Amp.	150
S2010	Rot	10 Amp.	125
S2015	Hellblau	15 Amp.	125
S2020	Gelb	20 Amp.	125
S2025	Natürliches (Weiß)	25 Amp.	110
S2030	Hellgrün	30 Amp.	110

Verwandte Produkte :

20 Pos. Sicherungshalter
(product code: FH1004)

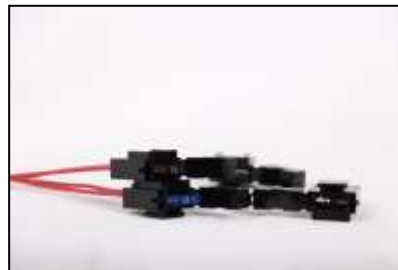

Sicherungshalter
(product code: FH2001)



Sicherungsabzieher
(product code: FH6001)