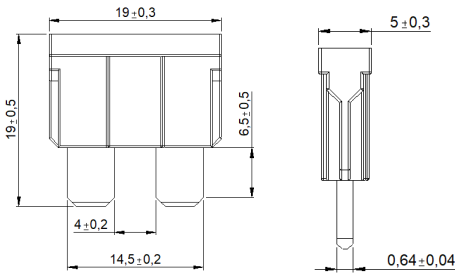


Özellikler :

Amper : 5-30 A
 Voltaj : 32 VDC
 Sigorta elemanı : Yekpare Özel Alaşım
 Gövde malzemesi : PC
 Standart : DIN 72581-3, SAE J1284, ISO 8820-3

Açıklama :

- Şeffaf PC gövde, sigorta elemanların görünmesini sağlar.
- Isıya dayanıklı gövde atma esnasında alevlenmeyi ve yangını önler.
- Renkli gövde norma uygun amper kodlamasını sağlar.
- Gövde üzerindeki hava sirkülasyonu doğal soğumayı sağlar.
- Tepe noktasındaki kontaklar, sigorta yuvasında iken dıştan ölçüm ve kontrolünü sağlar.
- Üst kısmının kapalı oluşu atma esnasındaki eriyik sıcak metalin insan ve eşyaları sıçramasını önler.
- Yekpare özel alaşım sigorta elemanı doğru iletim ve zamanında atmayı sağlar.

**Boyutlar :** mm dir.**Elektriksel Özellikler :**


I_N %	Açma Zamanı Min. / Maks.(s)
110	360.000 s / -
135	0,75 s / 600 s
200	0,13 s / 4 s
350	0,05 s / 0,6 s
600	0,02 s / 0,1 s

Sipariş Bilgileri :


Parça Numarası	Ambalaj Boyutu
S2xxx-DV50	50 Adet Şeffaf Vakum Kutuda
S2xxx-DK50	50 Adet Karton Kutuda
S2xxx-DC50	50 Adet Şeffaf Kutuda
S2xxx-DT1000	1000 Adet Naylon Torbada

Tanımlama :

Parça No	Gövde Rengi	Anma Akımı	Max. Voltaj Düşümü mV
S2005	Açık Kahverengi	5 Amp.	150
S2075	Kahverengi	7,5 Amp.	140
S2010	Kırmızı	10 Amp.	125
S2015	Mavi	15 Amp.	
S2020	Sarı	20 Amp.	
S2025	Natürel (Beyaz)	25 Amp.	
S2030	Yeşil	30 Amp.	120

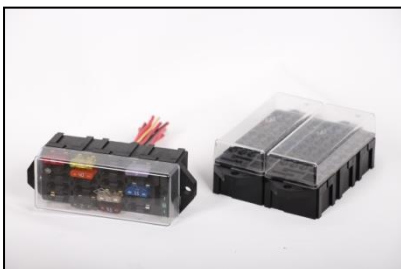İlgili Ürünler :

Modüler Güç Dağıtım ve Sigorta Kutusu
(Ürün Kodu: FH1004)

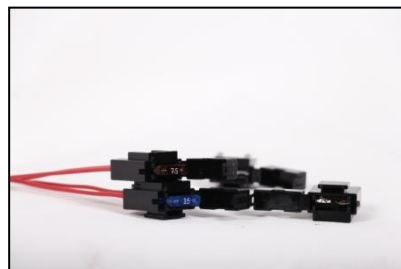

Sigorta Yuvası
(Ürün Kodu: FH2001)



Sigorta Maşası
(Ürün Kodu: FH6001)