

S3000 Serie Schmelzsicherungen (U-Type)

Spezifikationen :

- **Nennstrom** : 30-150 A
- **Spannungswerte** : 32 VDC
- **Material**: Zinklegierung
- **Erfüllt** : DIN 72581-2


ELV



Description :

- Sicherungsstreifen ohne Gehäuse für Fahrzeuge.
- U-Gabel für M5-Bolzenanschluss
- Einfache Installation durch U-Form.
- Mercedes, Volkswagen, Audi, Skoda und andere

Masse : in mm

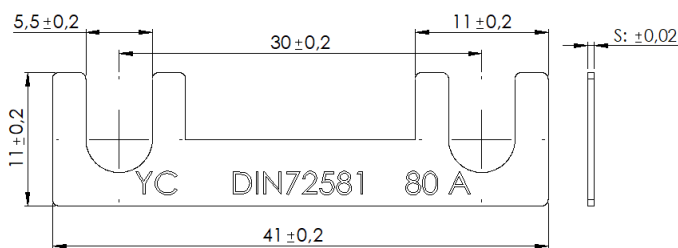

Zeit-Strom-Kennwerte :

% I _N	Öffnungszeit Min. / Max. (s)
130	3600 s / -
250	- / 60 s

Bewertungen :

Artikel NR	Nennstrom	Dicke "S" mm	Spannungsabfall (max.)
S3030	30 A	0,20	80 mV
S3040	40 A *	0,22	
S3050	50 A	0,25	
S3060	60 A *	0,30	
S3080	80 A	0,50	
S3100	100	0,55	
S3125	125 A *	0,80	
S3150	150 A *	1	

Notiz: *Nihct den Normen erwähnt

Bestellinformationen :

DT = Nylontasche

Artikel NR	Packung Code	Packung
S3XXX	DT100	100 Stück
S3XXX	DT500	500 Stück
S3XXX	DT1000	1.000 Stück

Related Products :



MidiType Sicherungshalter
Artikel NR : FH1001 Serie



Kombi-Sicherungshalter
Artikel NR : FH1005 Serie