

SCHMELZSICHERUNGEN (O-TYPE)


Spezifikationen :

Spannungswert : 32 VDC
 Material : Zinklegierung
 Verbindung : M5- und M6-Schrauben, Abstand 30 mm

Beschreibung :

Sicherungsstreifen ohne Gehäuse für Fahrzeuge. M5 oder M6
 Verbindungslöcher im Abstand von 30 mm.

Abmessungen: Abmessungen in mm

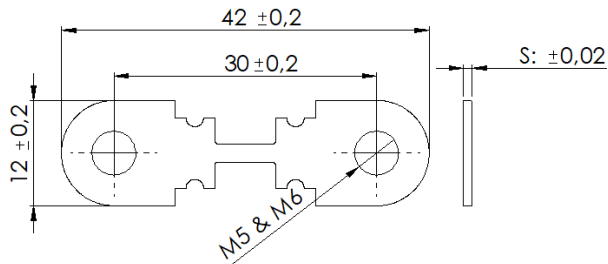


Zeit-Strom-Kennwerte :

% der Bewertung	Öffnungszeit Min. / Max. (s)
125	360.000 s / -
300	0,1 s / 10 s
600	0,02 s / 1,0 s
1000	0,01 s / 0,3 s


Bestellinformationen :

Artikelnummer	Lochgröße	Packungsgröße
S4xxx-A-CD	M5	100 Stück in einer Nylontasche
S4xxx-A-DD	M5	500 Stück in einer Nylontasche
S4xxx-A-MD	M5	1.000 Stück in einer Nylontasche
S4xxx-B-CD	M6	100 Stück in einer Nylontasche
S4xxx-B-DD	M6	500 Stück in einer Nylontasche
S4xxx-B-MD	M6	1.000 Stück in einer Nylontasche

Verwandte Produkte :

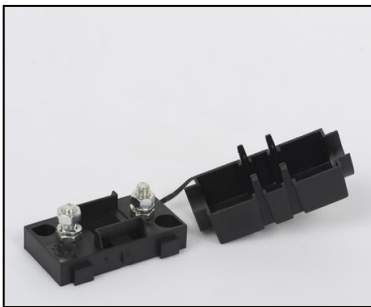

MidiType Fuse Holder
 (product codes: FH1001)

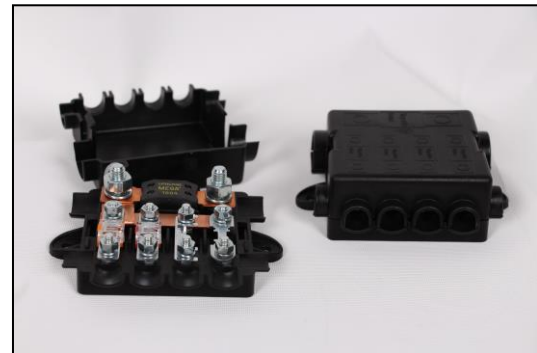

Combi Fuse Holder
 (product code: FH1005-A & FH1005-B)



Bewertungen :

Teil Nr.	Nennstrom	Dicke "S" (mm)	Kältewiderstand
S4030-A oder B	30 A	0,40 mm	1,34 mΩ
S4040-A oder B	40 A		0,82 mΩ
S4050-A oder B	50 A		0,63 mΩ
S4060-A oder B	60 A		0,59 mΩ
S4070-A oder B	70 A		0,57 mΩ
S4080-A oder B	80 A	0,80 mm	0,43 mΩ
S4100-A oder B	100 A		0,34 mΩ
S4110-A oder B	110 A		0,31 mΩ
S4125-A oder B	125 A		0,29 mΩ
S4150-A oder B	150 A		0,24 mΩ
S4175-A oder B	175 A		0,22 mΩ