

S4000 Serisi (O) Tipi Kofra Sigorta

Özellikler :

Amper:	30-175 A
Voltaj :	32 VDC
Malzeme :	Sigorta için Özel Alaşım
Bağlantı :	M5 & M6 Cıvatalar, 30 mm aralıklı, 4 Nm tork


ELV

RoHS
Compliant

Açıklama :

- Ana devre koruyucu kofra sigorta
- M5 ve M6 delikli 2 versiyon
- Volkswagen, Audi, Skoda ve diğer araçlar

Boyutlar : mm dir.

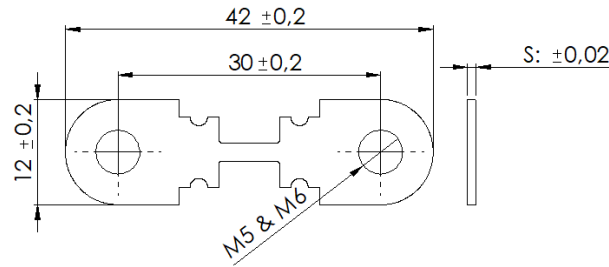

Elektriksel Özellikler :

% I _N	Açma Zamanı Min. / Maks. (s)
125	360.000 s / -
300	0,1 s / 10 s
600	0,02 s / 1,0 s
1000	0,01 s / 0,3 s

Sipariş Bilgileri :

Parça Numarası	Delik Ölçüsü	Ambalaj Boyutu
S4xxxA-DT100	M5	100 Adet Naylon Torbada
S4xxxA-DT500	M5	500 Adet Naylon Torbada
S4xxxA-DT1000	M5	1.000 Adet Naylon Torbada
S4xxxB-DT100	M6	100 Adet Naylon Torbada
S4xxxB-DT500	M6	500 Adet Naylon Torbada
S4xxxB-DT1000	M6	1.000 Adet Naylon Torbada

Tanımlama :

Parça Numarası	Anma Akımı	Malzeme Kalınlığı "S"	Direnç
S4030-A veya B	30 A	0,40 mm	1,34 mΩ
S4040-A veya B	40 A		0,82 mΩ
S4050-A veya B	50 A		0,63 mΩ
S4060-A veya B	60 A		0,59 mΩ
S4070-A veya B	70 A		0,57 mΩ
S4080-A veya B	80 A	0,80 mm	0,43 mΩ
S4100-A veya B	100 A		0,34 mΩ
S4110-A veya B	110 A		0,31 mΩ
S4125-A veya B	125 A		0,29 mΩ
S4150-A veya B	150 A		0,24 mΩ
S4175-A veya B	175 A		0,22 mΩ

İlgili Ürünler :

MidiTip Sigorta Kutusu
(Ürün Kodu : FH1001)Kombi Sigorta Kutusu
(Ürün Kodları: FH1005-A & FH1005-B)